

WERTSCHUTZSCHRANK

Widerstandsgrad Klasse I nach EN 1143-1

VdS geprüft

Sicherheitsmerkmale: Die mehrwandige Bauart mit definiertem Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit 30/50 RU* und VdS-Zulassungsplakette. Typmusterprüfung dem Widerstandsgrad I entsprechend.

Bei den Modellen unter 1.000 kg Eigengewicht ist eine Bodenverankerung vorgesehen. Der Einbau eines Abreißmelders ist möglich. Vierseitige Bolzenverriegelung durch 40 mm massive Rundstahliegelbolzen.

Der Feuerschutz besteht aus hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. Ein umlaufender Feuerfalz mit feuerisolierter Dichtung verhindert das Eindringen von Brandgasen.


Verschluss (standard): Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I, Schlüssel 2-fach.

Lackierung (standard): RAL 7035, lichtgrau (feine Strukturlackierung).

Auf Wunsch sind Sonderlackierungen in jedem RAL-Farbtönen möglich, Beschläge und Riegelbolzen hartvergoldet.

Sonderzubehör:

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt des standardmäßigen Doppelbart-Sicherheitsschlusses
- Elektronisches Code-Schloss mit den verschiedensten Optionen
- Zusätzliche Fachböden
- Abschließbares Innenfach (H = 180 mm)

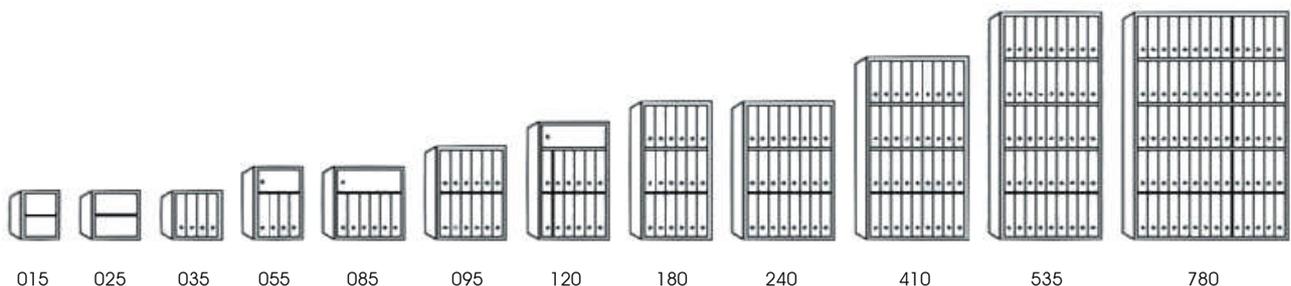

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht ca. kg	Fachböden	Höchstkapazität (Ordner)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
GE 1 – 015	410	335	300	334	275	180	55	1	-
GE 1 – 025	410	415	345	334	355	225	75	1	-
GE 1 – 035	410	415	425	334	355	305	85	-	4
GE 1 – 055	585	415	425	509	355	305	105	1	4
GE 1 – 085	585	515	495	509	455	375	130	1	6
GE 1 – 095	770	515	425	694	455	305	155	1	12
GE 1 – 120	940	515	425	864	455	305	180	2	12
GE 1 – 180	1120	515	495	1044	455	375	225	2	18
GE 1 – 240	1120	665	495	1044	605	375	260	2	24
GE 1 – 410	1475	765	535	1399	705	415	375	3	36
GE 1 – 535	1850	840	580	1720	730	415	495	4	45
GE 1 – 780	1850	1190	580	1720	1080	415	665	4	70

* zweiflüglig.

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Das Außenmaß erhöht sich bei allen Modellen um 60 mm durch die vorstehenden Beschläge.