

# WERTSCHUTZSCHRANK

## Widerstandsgrad Klasse II nach EN 1143-1 VdS geprüft

**Sicherheitsmerkmale:** Die mehrwandige Bauart mit definiertem Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Einbruchschutz mit 50/80 RU\* und VdS-Zulassungsplakette. Typmusterprüfung dem Widerstandsgrad I entsprechend.

Bei den Modellen unter 1.000 kg Eigengewicht ist eine Bodenverankerung vorgesehen. Der Einbau eines Abreißmelders ist möglich. Vierendeilige Bolzenverriegelung durch 40 mm massive Rundstahlriegelbolzen.


Der Feuerschutz besteht aus hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. Ein umlaufender Feuerfalz mit feuerisolierter Dichtung verhindert das Eindringen von Brandgasen.

**Verschluss (standard):** Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I entsprechend, Schlüssel 2-fach.

**Lackierung (standard):** RAL 7035, lichtgrau (feine Strukturlackierung).  
Auf Wunsch sind Sonderlackierungen in jedem Farbton möglich.

### Sonderzubehör:

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Sicherheitsschlusses
- Elektronisches Code-Schloss mit den verschiedensten Optionen
- Zusätzliche Fachböden
- Abschließbares Innenfach (H = 180 mm)
- Abschließbares Innenfach (H = 360 mm)

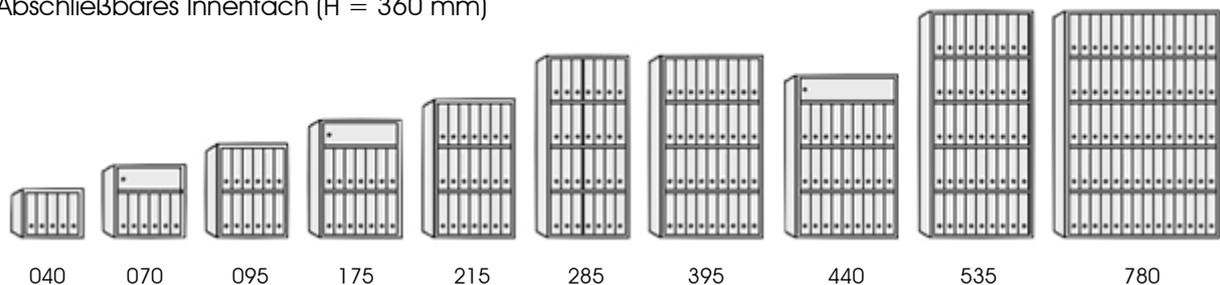

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht ca. kg	Fachböden	Höchstkapazität (Ordner)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
GE 2 – 040	430	460	450	334	380	305	137	-	5
GE 2 – 070	605	535	450	509	455	305	200	1	6
GE 2 – 095	790	535	450	694	455	305	247	1	12
GE 2 – 175	960	610	530	864	530	385	344	2	14
GE 2 – 215	1140	610	530	1044	530	385	397	2	21
GE 2 – 285	1495	610	530	1399	530	385	501	3	28
GE 2 – 395	1495	760	560	1399	680	415	599	3	36
GE 2 – 440	1320	760	675	1224	680	530	585	3	27
GE 2 – 535	1850	840	580	1720	730	415	815	4	45
GE 2 – 780*	1850	1190	580	1720	1080	415	1045	4	70

\* zweiflügelig.

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Das Außenmaß erhöht sich bei allen Modellen um 60 mm durch die vorstehenden Beschläge.

\*) RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff